

Název akce: Výměna oken - Tělocvičná jednotka Sokol Vlkov

Materiálové požadavky:

Materiál - 3 - komorové hliníkové profily s přerušným tepelným mostem

Barva – jednobarevné provedení RAL 9016 bílá

Výplň – **izolační trojsklo čiré** **4 low-E – 18 TGI + F4 + 18 TGI + 4 Low-E**
U- 0,5 W/m²K

Výplň – **izolační panel ve složení:**
- Al. Plech 1,5 mm + izolace 60mm + Al. Plech 1,5mm
U = 0,5 W/m²K

Hloubka rámu minimálně 77 mm


Profil Uf minimálně 1,4 W/m²K

Odolnost proti zatížení větrem C5 2000 Pa

Vodotěsnost E900 900 Pa

Celkové Uw prvku do 0,85 W/m²K

Poz. 1 Hliníkové okno 2500 x 1350 mm

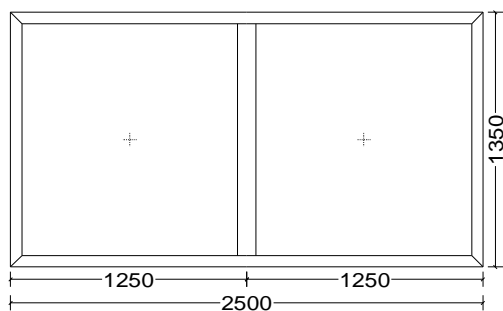


1 kus

Poz. 2 Sestava pevně zasklených oken 17400 x 2600 mm

38-mi dílná pevně zasklená stěna

Plastový podkladní profil
Šrafované části s panelem

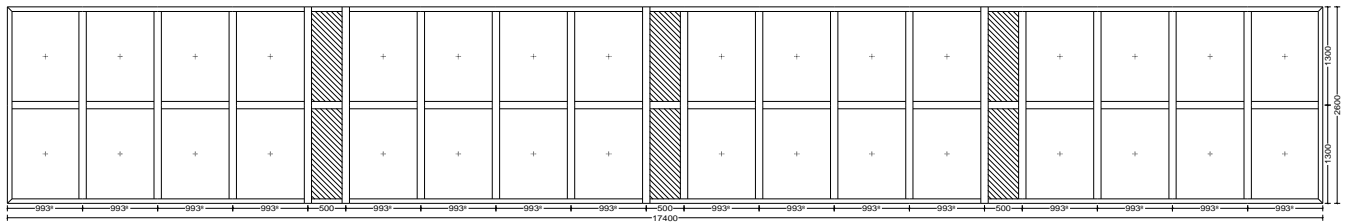

1 kus